

 46 71 200 Fußrastenplatte vorn links ersetzen

+ 46 71 821

Ausstattungsvariante:

0636 - Kippständer^{SA}


Vorarbeiten

Fußraste vorn links ausbauen

Fußschalthebel lösen

Kerntätigkeit

(-) Fußrastenplatte links ersetzen

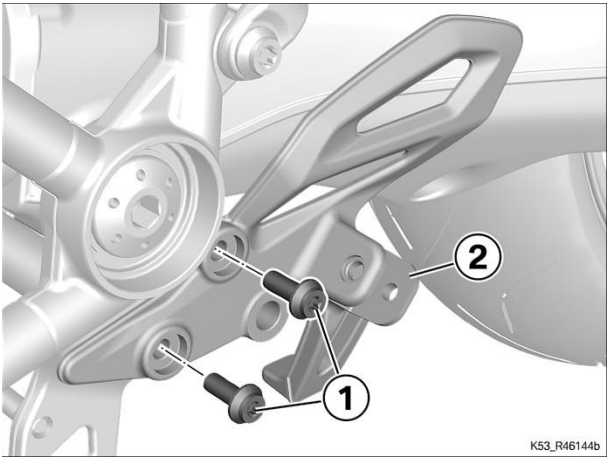

- Schrauben (1) ausbauen.
- Fußrastenplatte (2) ausbauen.
- Gewinde reinigen.
- Neue Fußrastenplatte (2) ansetzen.
- Schrauben (1) einbauen.

 Anziehdrehmomente		
Fußrastenplatten vorn an Rahmen		
M8 x 20, Schraube erneuern	28 Nm	
Schraubensicherung (mikroverkapselt)		

Folgearbeiten

Fußschalthebel befestigen

Fußraste vorn links einbauen

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten