

46 54 003 Schlossleiste für Koffer ersetzen

+ 46 54 699



Ausstattungsvariante:

Tourenkoffer^{SZ}

Kerntätigkeit

(-) Deckelschale mit Kofferdeckel ausbauen


- Koffer öffnen.
- Schraube (1) und Buchse (2) ausbauen.
- Fangband (3) abnehmen.

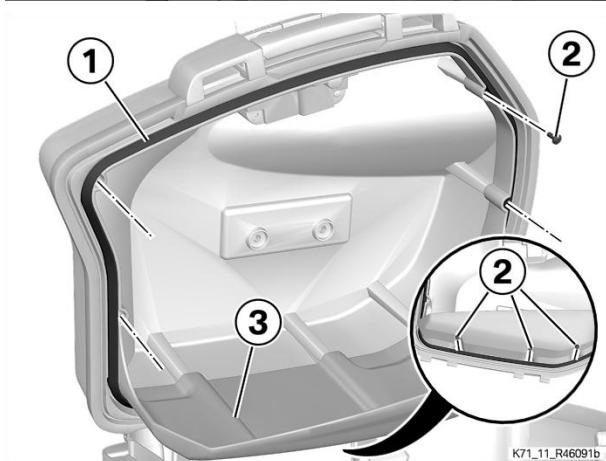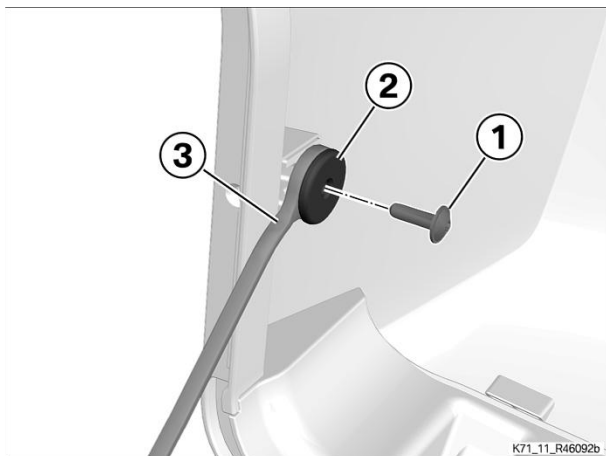

- Dichtung (1) ausbauen.
- Schrauben (2) ausbauen.
- Deckelschale (3) mit Kofferdeckel abnehmen.


(-) Schlossleiste ausbauen

- Koffer öffnen.
- Schrauben (1) und (2) ausbauen.
- Schlossleiste (3) mit Haltegriff aus Kofferboden ausbauen.

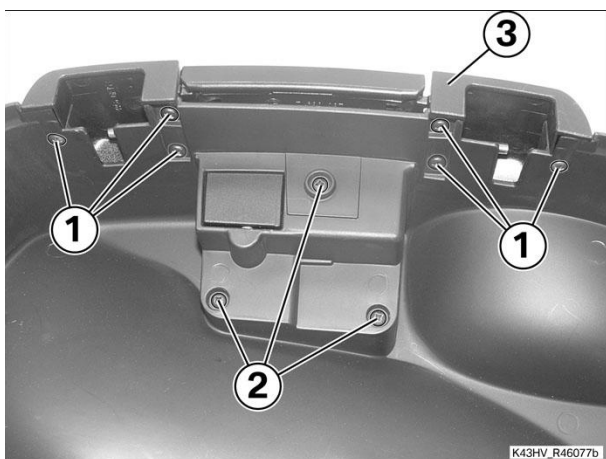

(-) Schließzylinder für Koffer ausbauen

- Schlüssel einstecken drehen bis die Verriegelung (Pfeil) sichtbar ist.
-

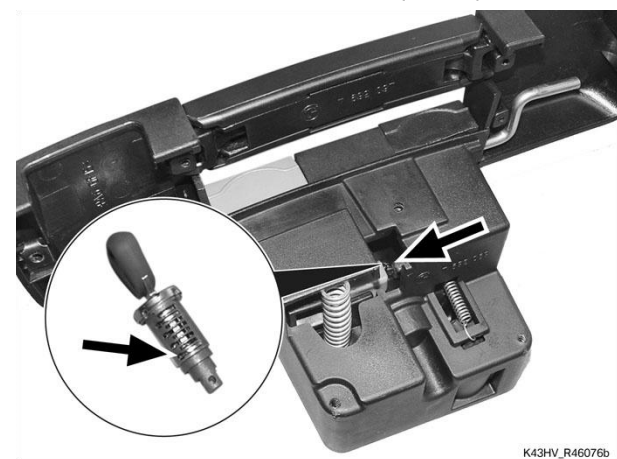

Verriegelung (Pfeil) mit geeignetem Werkzeug, z.B. Schraubendreher eindrücken und Schließzylinder mit Schlüssel herausziehen.

(-) Schließzylinder für Koffer einbauen

- Schließzylinder schmieren.




Schmiermittel

MI-Setral-43 N


83 23 2 152 082

- Schließzylinder mit Schlüssel einsetzen.
- Schließzylinder eindrücken bis die Verriegelung (Pfeil) einrastet.

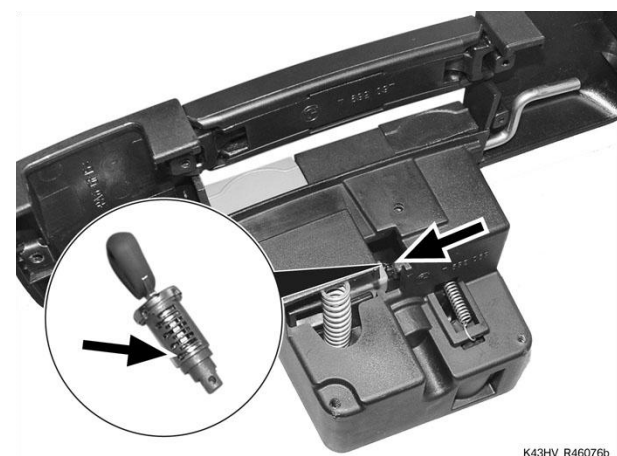


(-) Schlossleiste einbauen

- Schlossleiste (3) mit Haltegriff einsetzen
- Schrauben (1) und (2) einbauen.

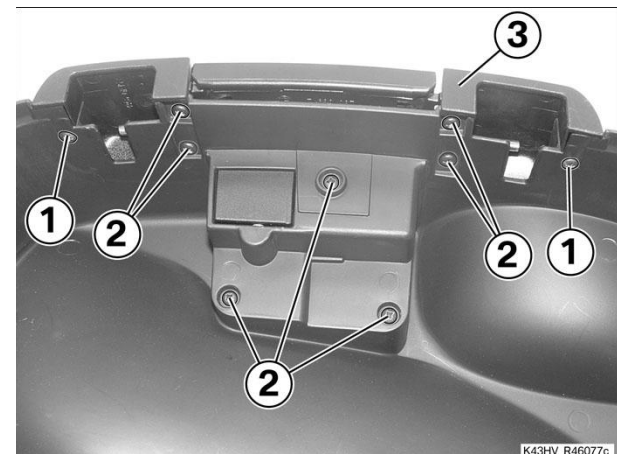


(-) Deckelschale mit Kofferdeckel einbauen

- Deckelschale (3) ansetzen.
- Schrauben (2) einbauen.
- Dichtung (1) einbauen.

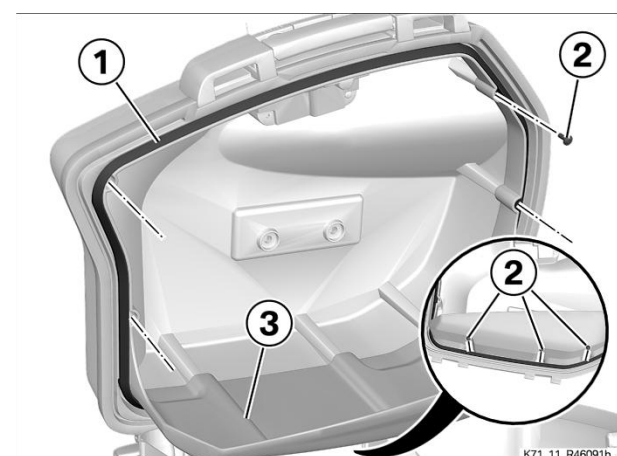

- Fangband (3) mit Buchse (2) und Schraube (1) befestigen.

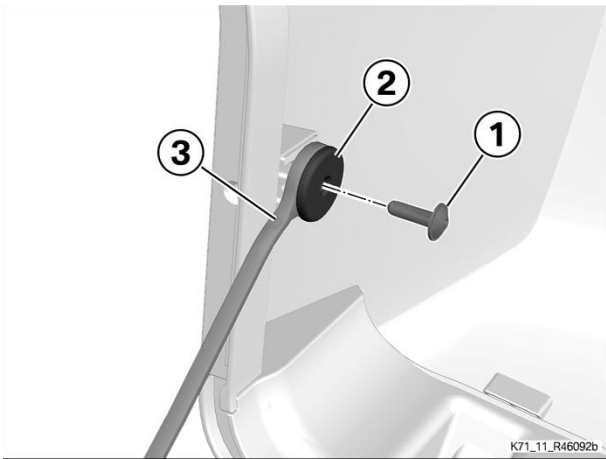

Folgearbeiten

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten