

16 11 213 Deckel für Kraftstoffbehälter ersetzen

+ 16 11 543

Ausstattungsvariante:

0636 - Kippständer^{SA}

0193 - Keyless Ride^{SA}

WARNUNG

Kraftstoff ist leicht entzündlich und gesundheitsschädlich.

Brandgefahr. Gesundheitsschäden.

- Einschlägige Sicherheitsvorschriften beachten.

Vorarbeiten

Soziussitz ausbauen

Fahrersitz ausbauen

Seitenblende am Kraftstoffbehälter links ausbauen

Abdeckung Kraftstoffbehälter links ausbauen

Abdeckung für Ansaugschnorchel links ausbauen

Seitenblende am Kraftstoffbehälter rechts ausbauen

Abdeckung Kraftstoffbehälter rechts ausbauen

Abdeckung für Ansaugschnorchel rechts ausbauen


Abdeckung Kraftstoffbehälter Mitte ausbauen

Leitung für **Keyless Ride** lösen



Kerntätigkeit

(-) Tankdeckel ausbauen


- Überlaufschlauch (1) trennen.
- Entlüftungsschlauch (2) trennen.

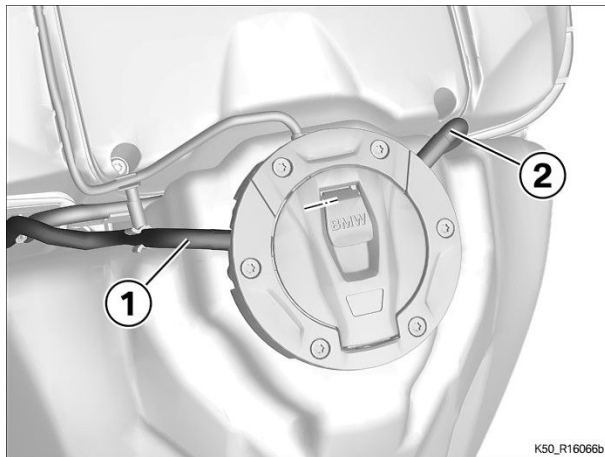

- Schrauben (1) ausbauen.

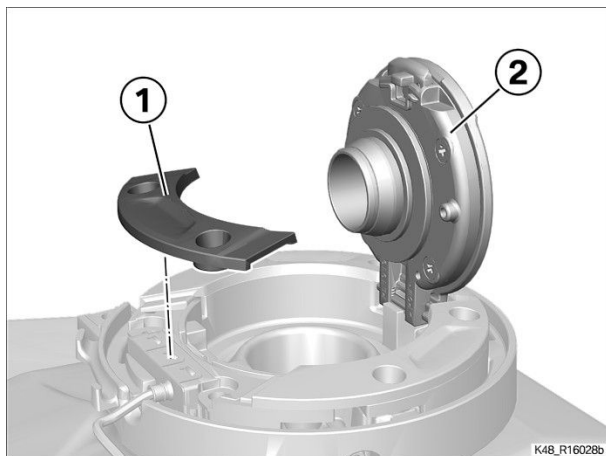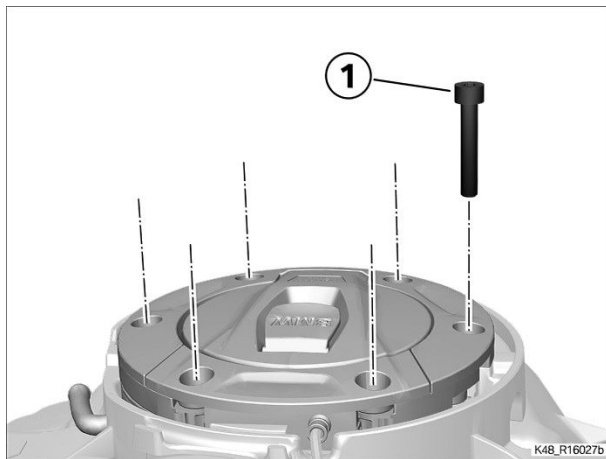


- Abdeckung (1) ausbauen.
- » Tankdeckel (2) wird entriegelt.

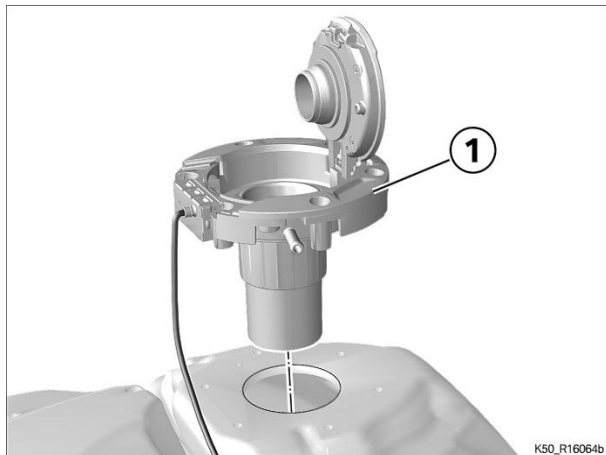


- Tankdeckel (1) komplett ausbauen.


(-) Tankdeckel einbauen

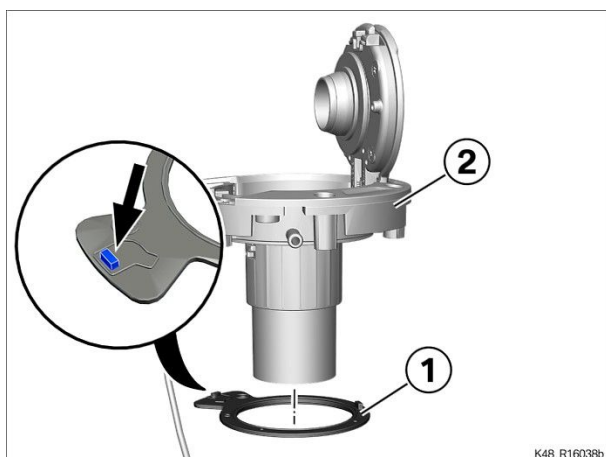


- Dichtung (1) auf Beschädigungen kontrollieren, ggf. erneuern.
- Dichtung (1) mit Nase (Pfeil) **nach oben** in Tankdeckel (2) einbauen.

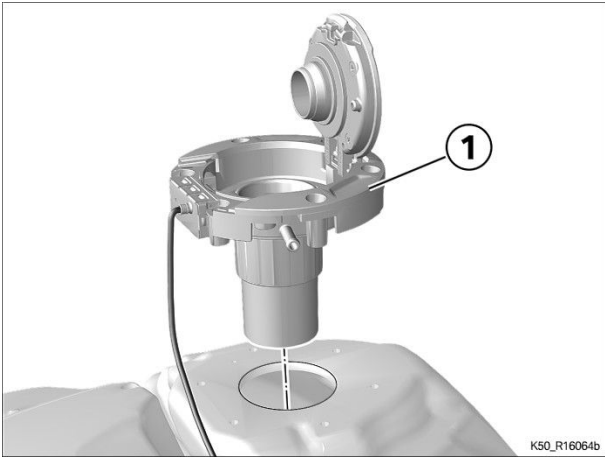

- Tankdeckel (1) komplett einbauen.

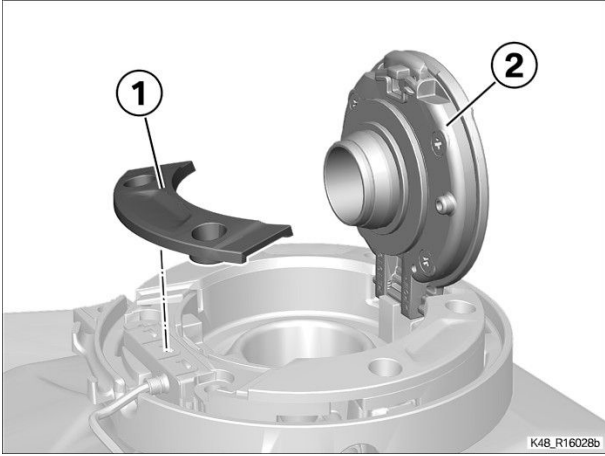


- Tankdeckel (2) schließen und Abdeckung (1) ansetzen.

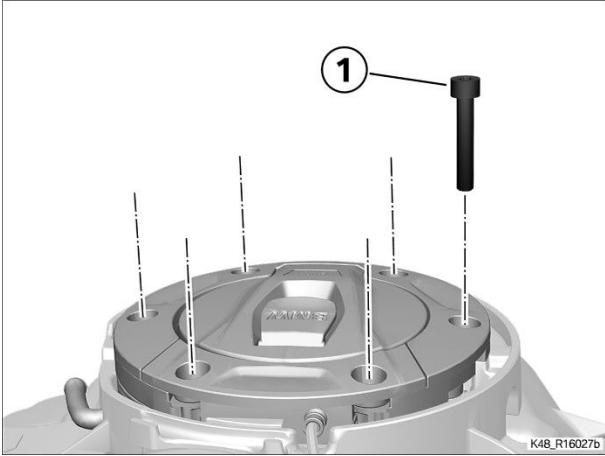

- Schrauben (1) einbauen.

 Anziehdrehmomente		
Tankdeckel an Kraftstoffbehälter		
M5 x 28	4 Nm	

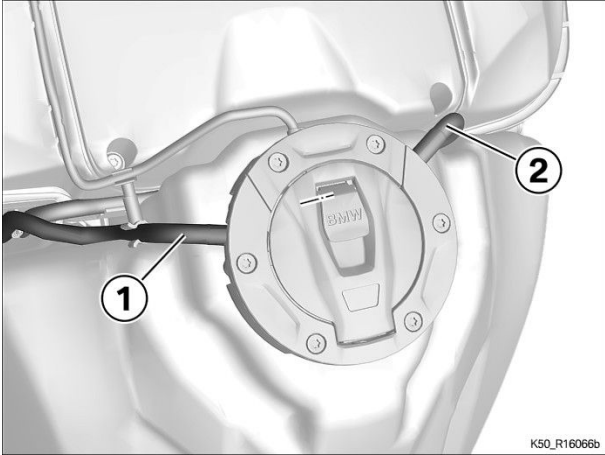

- Überlaufschlauch (1) verbinden.
- Entlüftungsschlauch (2) verbinden.

Nacharbeiten

Leitung für **Keyless Ride** befestigen
Abdeckung Kraftstoffbehälter Mitte einbauen
Abdeckung für Ansaugschnorchel rechts einbauen
Abdeckung Kraftstoffbehälter rechts einbauen
Seitenblende am Kraftstoffbehälter rechts einbauen
Abdeckung für Ansaugschnorchel links einbauen
Abdeckung Kraftstoffbehälter links einbauen
Seitenblende am Kraftstoffbehälter links einbauen
Fahrsitz einbauen
Soziussitz einbauen
Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten